

Virutex

Rabot CE35E

293 € ht



Caractéristiques
Puissance 700 W
Largeur de coupe 80 mm
Profondeur de rabotage 0-3 mm
Profondeur de feuillure max. 11 mm
Vitesse à vide 16.500/min
maniable et léger
poids 3,2 kg



Offert

10 couteaux L= 80,5



Opération «Pro-Sélect» Dom-Tom

Varlope CE24E

475 € ht



Caractéristiques
Puissance 1200 W
Semelle L 445 mm
Largeur de coupe 80 mm
Profondeur de rabotage 0-3 mm
Profondeur de feuillure max. 22 mm
Vitesse à vide 13.100/min
Poids 6 kg



Offert

20 couteaux L= 80,5



Varlope guillaume GR120P

475 € ht



Caractéristiques
Puissance 900 W
Semelle L 442 mm
Largeur de coupe 82 mm
Profondeur de rabotage 0-4 mm
Profondeur de feuillure max. 25 mm
Vitesse à vide 12.500/min
Poids 4,6 kg



Offert

20 couteaux L= 82



Rabot guillaume CE120P

384 € ht



Caractéristiques
Puissance 750 W
Largeur de coupe 82 mm
Profondeur de rabotage 0-4 mm
Profondeur de feuillure max. 25 mm
Vitesse à vide 13.000/min
Poids 3,8 kg



Offert

20 couteaux L= 82



GR120P / CE120P :

- Reprise de joue de feuillure millimètre par millimètre
- Utilisation par droitier ou gaucher
- Evacuation des copeaux à droite ou à gauche

Ponceuse vibrante LRE46L



330 € ht

Caractéristiques
 Puissance 370 W
 Ø orbite LRE46L 2 mm
 Dim. plateau 115 X 208 mm
 Vibrations 8.000-19600/min
 Vitesse à vide 4.000-9.800/min
 Poids 3 kg
 Papiers abrasifs aux dimensions standards




Garantie 3 ans
 Sur modèles LRE, RTE et RT188N
 Sauf plateaux

Offert

+ 50 abrasifs GR 120



50 abrasifs GR 60

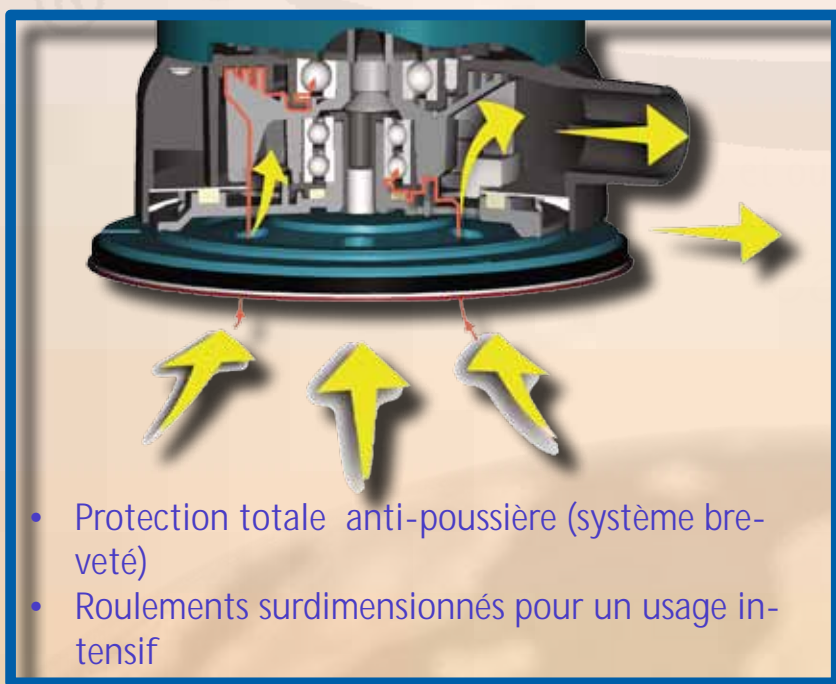

- Protection totale anti-poussière (système breveté)
- Roulements surdimensionnés pour un usage intensif

Ponçuses rotorbitales RTE146L / RTE46L



Caractéristiques
 Puissance 350 W
 Ø orbite RTE146L 4 mm
 Ø orbite RTE46L 7 mm
 Diam. plateau 150 mm-6 trous
 Vitesse à vide 4.000-8.000/min
 Poids 2,6 kg

330 € ht
 unitaire

Ponceuse rotorbitale RT188N



389 € ht

Caractéristiques
 Puissance 800 W
 Ø orbite 7 mm
 Diam. plateau 150 mm-6 trous
 Vitesse à vide 2.700-7.200/min
 Poids 2,6 kg

Offert

+



50 abrasifs dia 150 velcro GR 80



50 abrasifs dia 150 velcro GR 150

Ponceuse à bande LB31EA

484 € ht

Garantie 3 ans
pour modèle LB31 E/A



Caractéristiques
Puissance 1200 W
Dim. bande 690 X 100 mm
Surface de ponçage 175 X 100
Vitesse de bande 420m/min
Poids 6,5 kg

+ Offert

LB31EA

- Grande souplesse de travail
- Usure de bande limitée grâce à sa grande surface de ponçage
- Butées au carbure évitant la détérioration de la bande et du carter de la machine
- Puissante turbine d'aspiration intégrée

10 bandes GR 60

10 bandes GR 80

10 bandes GR 100

Ponceuse multi-fonctions LRT84H

226 € ht



LRT84H

- Ponceuse 3 en 1
- Vibrante:
Patin rectangulaire 80x130 «serrage par pince»
Patin delta 80X220 «velcro»
- Rotorbitale:
Plateau dia 125mm, 8 trous «velcro»
- Changement rapide des patins
- Abrasifs standarts
- Malgré son faible encombrement machine professionnelle très robuste.

Caractéristiques
Puissance 180 W
Ø orbite 2 mm
Vibrations 14.000-25.000/min
Vitesse à vide 7.000-12.500/min
Poids 1,5 kg

+ Offert



20 abrasifs delta velcro GR 60/80
20 abrasifs rectangulaire velcro GR 60/80
20 abrasifs dia 125mm velcro GR 120/220

Défonceuse 277R



299 € ht

Caractéristiques
Puissance 1.010 W
Pince standart 8mm
Profondeur de fraisage 0-50 mm
Vitesse à vide 24.000/min
Poids 2,9kg

Défonceuse 278R



351 € ht

Caractéristiques
Puissance 1.300 W
Pince standart 8mm
Profondeur de fraisage 0-50 mm
Vitesse à vide 6.000-27.000/min
Poids 3,2 kg

Variateur électronique



1 coffret de 12 fraises



1 pierre d'affûtage DMT grain moyen

Offert

Défonceuse FR66P



416 € ht

Caractéristiques
Puissance 1.300 W
Pince standart 8mm
Profondeur de fraisage 0-60 mm
Vitesse à vide 26.000/min
Dia. max. fraise 30mm
Poids 5,4 kg



Offert

1 ventouse SVN 250 à dépression pneumatique

Défonceuse FRE160P



514 € ht

Caractéristiques
Puissance 1.800 W
Pince standart 12mm
Profondeur de fraisage 0-60 mm
Vitesse à vide 11.000-23.000/min
Dia. max. fraise 40mm
Poids 5,4 kg

Variateur électronique



Offert



1 ventouse SVN250 à dépression pneumatique



Pince écrou dia 8mm

Fraiseuse d'entailles AB111N

389 € ht



Caractéristiques
 Puissance 900 W
 Fraise à rainurer 100X22X4 mm
 Profondeur de fraisage maxi 20 mm
 Vitesse à vide 10000/min
 Poids 2,9 kg



Offert



1 boîte de 1000 lamelles n°20

AB111N

- Table frontale inclinable et réglable en hauteur
- Renvoi d'angle par engrenage acier
- Absence de jeu par double guidage de la table
- 2 ressorts de rappel

FR192N

- Variateur électronique
- Tête en fonte d'aluminium
- Réglage de la table par guide à crémaillère
- Galet de guidage par roulement à bille
- Livrée avec règle parallèle

Affleureuse FR192N

306 € ht



Caractéristiques
 Puissance 750 W
 Pince standart 6mm
 Vitesse à vide 14.000-30.000/min
 Dia. max. fraise 25mm
 Poids 1,8 kg



Offert



pince dia 8mm

Fraise mixte carbure q6
 montée sur la machine

Scie circulaire SR74K

202 € ht

SR74KE

- Maniable et légère
- Bon rapport qualité prix



Caractéristiques
Puissance 1.200 W
Lame scie 150X20
Profondeur de coupe à 90° 51mm
Profondeur de coupe à 45° 34mm
Vitesse à vide 5.000/min
Poids 3,4 kg

1 lame multi-usage Z=24



Offert

Scie circulaire SR90J

286 € ht

Offert

1 lame multi-usage Z=30



Caractéristiques
Puissance 1.400 W
Lame scie 200X30
Profondeur de coupe à 90° 70mm
Profondeur de coupe à 45° 49mm
Vitesse à vide 5.800/min
Poids 6,2 kg



Scies sauteuses électronique SC134L/SC234L

247 € ht

unitaire

SC134/SC234L

- Fixation rapide de la lame

Offert

10 lames bois



Caractéristiques
Puissance 550 W
Profondeur de coupe (bois) 80mm
Réglage de coupe 0°-45°
Vitesse 300-3.200/min
Poids 2,2 kg



Scie circulaire SRI174T + RAIL 1400 mm

SRI174T

- Scie plongeante
- Couteau diviseur rétractable
- Trait de scie invariable selon l'angle désiré
- Possibilité de travailler à 13,5mm d'un plan verticale
- Guidage sans jeu de la scie sur son rail



494 € ht

Caractéristiques

Puissance 1.150 W

Lame scie 160X20

Profondeur de coupe à 90° 55mm

Profondeur de coupe à 45° 35mm

Vitesse à vide 5.500/min

Poids 4,7 kg



Offert



1 rail de 1400mm + pièce de liaison

Aspirateur compact ASC482U

501 € ht



Caractéristiques

Puissance max. 1200 W

Capacité cuve 25l

Débit d'air max. 240 m3/h

Dépres. max. en mm (H2O) 2.500 250 mbar

Poids 13 kg

ASC482U

- Décolmatage automatique
- Double filtration
- Fonction soufflerie
- Activation automatique de la machine en service
- Fourni avec filtre d'aspiration pour liquides
- Utilisation avec ou sans sac
- Classe L

Offert



Scie à onglet TM33L

904 ht

version bois

983 ht

version alu-pvc



Caractéristiques

Puissance 1.500 W

version bois avec lame scie 300X30 Z=48

version Alu/pvc avec lame 300x30 Z=96 PT + 2

presseurs

Capacité maxi de coupe sur la table 50 mm

Dimensions table supérieur 307X375 mm

Vitesse à vide 3.700/min

Poids 19 kg



1 angle copy TC133R



Offert



TM33L

- Reconnue et adoptée par les artisans depuis plus de dix ans
- Poignée ergonomique utilisable par droitiers ou gauchers
- Très grande précision de coupe
- Pour plus de souplesse descente assistée par verin à gaz
- Capacité de coupe à 90°
95X160
45X200 avec cale
- Règle parallèle servant de protecteur de lame



Adresse distributeur

Virtutex

contact@virtutex.fr

Tel : 01.45.16.25.25

Des solutions pour le professionnel

Validité jusqu'au 30/06/2011